

AKASO

Brave 7 LE

CAMÉRA D'ACTION



MANUEL DE L'UTILISATEUR

580+386_V1.0

Contenu

Messages importants	01	>>
Utilisation de la carte Micro SD	02	>>
Indice d'étanchéité IPX8	03	>>
Notes sur l'utilisation du boîtier étanche	03	>>
1. Spécifications	05	>>
2. Ce qu'il y a dans la boîte	06	>>
3. Votre caméra d'action Brave 7 LE	07	>>
4. Première utilisation	09	>>
(1) Installation de la batterie	09	
(2) Chargement de l'appareil photo	09	
(3) Installation de la carte mémoire	10	
(4) Formatage de la carte mémoire	10	
5. Mise en route	11	>>
(1) Mise sous tension et mise hors tension	11	
(2) Écran de prévisualisation	11	
(3) Vue d'ensemble des opérations des boutons	11	
(4) Aperçu des indicateurs	12	
(5) Utilisation du bouton de l'obturateur	12	
(6) Changement rapide de mode	13	
(7) Écrans de commutation	13	
(8) Zoom avant ou arrière	13	
(9) Activer ou désactiver l'enregistrement audio	13	
(10) Accéder aux paramètres de capture rapide	13	
(11) Accès à l'album	17	
(12) Guide d'utilisation rapide	17	
6. Accès au menu rapide	19	>>

(1) Activer ou désactiver la diffusion vocale -----	19	
(2) Utilisation du verrouillage de l'écran-----	20	
(3) Réglage de la luminosité de l'écran-----	20	
(4) Ajuster le niveau du volume-----	21	
(5) Utilisation de la grille-----	21	
(6) Utilisation du Wifi de l'appareil -----	21	
(7) Utilisation du la auto flip-----	22	
(8) Sélectionner le mode de mesure -----	22	
(9) Activer ou désactiver la réduction du vent -----	23	
(10) Activer ou désactiver la mode de conduite-----	23	
(11) Accès aux paramètres du système -----	23	
7. Enregistrement vidéo -----	24	>>
(1) Changement de mode vidéo -----	24	
(2) Aperçu des modes vidéo-----	24	
(3) Réglages vidéo-----	26	
(4) Menu des réglages vidéo -----	30	
8. Prendre des photos -----	31	>>
(1) Changement de mode photo-----	31	
(2) Aperçu des modes photo -----	31	
(3) Réglages photo -----	32	
(4) Menu des réglages photo-----	34	
9. Personnaliser votre Brave 7 LE -----	35	>>
(1) Configuration des réglages système -----	35	
(2) Configuration des réglages généraux -----	37	
10. Album -----	39	>>
(1) Accès à l'album -----	39	

(2) Vue d'ensemble de l'écran de l'album -----	39	
(3) Lecture de fichiers sur l'appareil photo -----	40	
(4) Suppression de fichiers sur la caméra -----	40	
11. Transmission des données -----	42	>>
(1) Transférer des fichiers vers un ordinateur -----	42	
(2) Utiliser la Brave 7 LE comme webcam -----	42	
12. Utilisation du Wifi de la caméra et de l'app AKASO GO -----	43	>>
(1) Caractéristiques du Wifi de l'appareil photo -----	43	
(2) Caractéristiques de l'app AKASO GO -----	43	
(3) Téléchargement de l'app AKASO GO -----	43	
(4) Création d'un compte pour app AKASO GO -----	44	
(5) Connexion à app AKASO GO par Wifi -----	45	
(6) Introduction de l'app AKASO GO -----	46	
13. Télécommande -----	52	>>
(1) Connexion à la télécommande -----	52	
(2) Remplacement de la pile CR2032 de la télécommande -----	53	
14. Montage de votre caméra d'action Brave 7 LE -----	55	>>
15. Dépannage -----	57	>>
16. Entretien de la batterie -----	57	>>
(1) Maximiser la durée de vie de la batterie -----	57	
(2) Remarques -----	57	
(3) Stockage et manipulation de la batterie -----	58	
17. Précautions d'emploi -----	59	>>
18. Contactez nous -----	59	>>

Messages importants

Félicitations pour votre nouvelle caméra d'action AKASO Brave 7 LE ! Vous devez être impatient d'utiliser votre nouvelle caméra, mais prenez le temps de vous familiariser avec ce manuel afin de profiter au mieux des fonctionnalités de votre caméra et de l'utiliser en toute sécurité. Il est important de mettre régulièrement à jour le firmware de la caméra. Connectez votre caméra à l'application AKASO GO via le Wifi de la caméra pour télécharger et installer le dernier firmware.

1. Cette caméra est un instrument de précision. Protégez-la des chutes ou des chocs pour éviter tout dommage.
2. Rangez la caméra loin des appareils ou objets avec des champs magnétiques puissants, tels que des moteurs et des aimants.
3. Assurez-vous que la caméra fonctionne dans la plage de température recommandée. Évitez de la laisser à des températures élevées ou basses pendant de longues périodes, car cela pourrait réduire sa durée de vie.
4. Le boîtier de cette caméra est étanche, mais assurez-vous que tous les couvercles sont bien fermés et que la zone de l'objectif est exempte de débris avant de l'immerger sous l'eau.
5. Après avoir utilisé la caméra dans de l'eau salée, rincez-la à l'eau douce et séchez-la doucement avec un chiffon doux.
6. Évitez de charger la caméra pendant de longues périodes. Pendant le chargement, gardez la caméra éloignée des enfants et des animaux domestiques pour prévenir tout accident.
7. Retirez la batterie de la caméra si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une longue période.
8. Rangez la caméra loin des objets tranchants et des zones sujettes à l'humidité.



Utilisation de la carte Micro SD

Pour capturer des photos et des vidéos, vous aurez besoin d'une carte mémoire (vendue séparément). Nous recommandons des cartes mémoire de marque répondant aux critères suivants :

1. Classe V30, UHS-3 ou supérieure
2. Capacité jusqu'à 256 Go (FAT32)

Conseils :

1. Formatez la carte mémoire dans la caméra avant de l'utiliser pour garantir la compatibilité.
2. Les cartes mémoire d'une capacité supérieure à la capacité maximale spécifiée peuvent entraîner des problèmes tels que la non-reconnaissance ou même des dysfonctionnements de la caméra, tels que le blocage ou l'échec du firmware.
3. Avec FAT32, la carte arrêtera l'enregistrement et créera un nouveau fichier si la taille d'un fichier atteint 4 Go.

Remarque :

1. N'utilisez pas la carte près de courants électriques ou de champs magnétiques puissants.
2. Ne laissez pas la carte toucher des objets métalliques, et n'utilisez aucun outil métallique dessus au risque qu'elle soit écrasée, pliée ou tombe.
3. Rangez la carte dans des endroits secs, à l'écart des substances corrosives.
4. Insérez la carte dans la fente dans la bonne orientation.
5. Assurez-vous qu'aucun objet étranger ne soit inséré dans la fente pour carte.
6. Éteignez la caméra avant d'insérer ou de retirer la carte.



Indice d'étanchéité IPX8

La caméra d'action Brave 7 LE dispose d'un indice de protection IPX8 contre l'eau, permettant une immersion jusqu'à 1 mètre (3,3 pieds) de profondeur sans boîtier externe. Cependant, assurez-vous toujours que les couvercles de protection sont bien fermés pour éviter toute fuite. Écoutez un clic - cela signifie que les couvercles sont bien verrouillés, et vous pouvez commencer votre aventure sous-marine en toute sérénité.

Remarque: La caméra n'enregistre pas de son lorsqu'elle est dans le boîtier étanche.

Notes sur l'utilisation du boîtier étanche

Cet appareil photo est étanche, mais il est essentiel de le placer dans le boîtier étanche inclus avant de l'utiliser dans des environnements humides ou sous l'eau. Le boîtier protège votre appareil photo de la boue, de la saleté, des débris et, surtout, de l'eau pendant vos aventures. Avec l'appareil photo correctement sécurisé à l'intérieur, vous pouvez plonger en toute sécurité jusqu'à 40 mètres (132 pieds) sans inquiétude.

Pour optimiser les performances du boîtier étanche, suivez ces recommandations :

Avant utilisation

1. Inspectez soigneusement le boîtier pour détecter toute usure, fissure ou dommage. Remplacez-le ou réparez-le immédiatement si nécessaire afin d'assurer une protection optimale.
2. Vérifiez que tous les boutons du boîtier fonctionnent correctement et examinez le joint en caoutchouc pour repérer d'éventuels dommages ou déformations pouvant entraîner des fuites.
3. Nettoyez soigneusement la surface de l'appareil photo pour éliminer toute poussière, saleté ou graisse qui pourrait compromettre l'étanchéité.
4. Une fois l'appareil photo placé dans le boîtier, assurez-vous qu'aucun objet étranger



ne se trouve autour du joint en caoutchouc, puis fermez fermement la porte arrière pour garantir une étanchéité parfaite.

Pendant l'utilisation

1. Évitez une immersion prolongée afin de minimiser le stress potentiel sur le boîtier et les composants internes.
2. Ne dépassez pas la profondeur maximale recommandée, car une pression excessive pourrait provoquer des fissures ou des fuites mettant votre appareil en danger.

Après utilisation

1. Rincez soigneusement le boîtier à l'eau douce après chaque utilisation pour éliminer le sel, le chlore ou les débris, puis séchez-le complètement afin d'éviter les taches ou les résidus.
2. Plongez le boîtier dans de l'eau propre pendant 5 à 10 minutes et secouez-le doucement pour aider à déloger les résidus piégés.
3. Nettoyez et séchez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux, puis laissez-le sécher complètement à l'air libre dans un endroit bien ventilé avant de le ranger.

Conseils utiles :

1. Avant d'utiliser le boîtier, effectuez un test d'étanchéité en l'immergeant dans une faible profondeur d'eau pour vérifier l'absence de fuites.
2. N'utilisez pas de sources de chaleur, telles qu'un sèche-cheveux, pour sécher le boîtier, car une chaleur excessive pourrait altérer son étanchéité.
3. Évitez d'utiliser le boîtier dans des sources thermales, sous la douche ou dans des conditions météorologiques extrêmes, car une exposition prolongée à des températures élevées ou à des éléments corrosifs peut réduire sa durée de vie.
4. En cas de variations soudaines de température ou d'humidité, cessez d'utiliser le boîtier pour éviter la condensation à l'intérieur, ce qui pourrait nuire à la qualité des images.
5. Protégez le boîtier des chocs ou vibrations intenses, car ils peuvent endommager les joints et compromettre son étanchéité.
6. Ne tentez jamais de démonter le boîtier, car cela pourrait altérer ses performances en matière d'étanchéité.

1. Spécifications

Marque	AKASO
Nom du produit	Caméra d'action
Modèle	Brave 7 LE
Taille du produit	62×43×30mm
Poids net	125 g (avec la batterie insérée)
Matériau	Plastique, silicone, verre
Capacité de la batterie	1350 mAh
Autonomie de la batterie	Environ 90 minutes d'enregistrement en 4K30. Remarque : L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l'environnement et de l'utilisation.
Réseau sans fil	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz
Résistance à l'eau	IPX8
Température de fonctionnement	-5°C~45°C (23°F~113°F)
Microphone externe	Microphones externes pris en charge avec une interface de type C. Remarque : Le microphone externe est vendu séparément.



2. Ce qu'il y a dans la boîte



Brave 7 LE
× 1



Cadre de la
Cadre de la × 1



Chargeur de
batterie × 1



Batterie
× 2



Câble USB
× 1



Télécommande
× 1



Sangle de
télécommande × 1



Clé
× 1



Support pour
casque × 1



Support pour
casque 2 × 1



Monture de boucle
× 1



Monture en
crochet J × 1



Monture E
× 1



Monture C
× 1



Monture D
× 1



Monture F
× 1



Monture A
× 1



Monture H
× 1



Pansements
× 4



Attaches
× 5



Tissu pour
lentilles × 1




Ruban adhésif
double face × 2



Guide de démarrage
rapide × 1



3. Votre caméra d'action Brave 7 LE

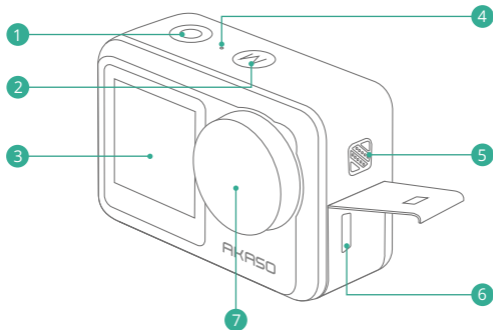

1 Bouton obturateur/OK

2 Bouton mode

3 Écran frontal


4 Microphone

5 Haut-parleur

6 Port USB/microphone externe

7 Objectif



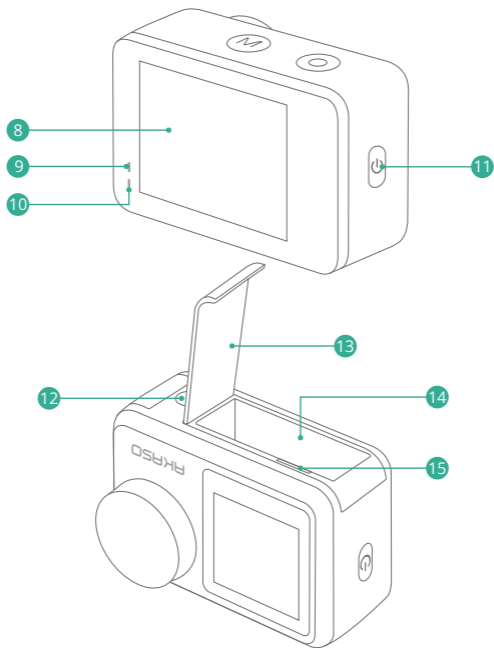


- | | | | |
|----|------------------------------|----|------------------------------|
| 8 | Écran tactile | 12 | Trou d'écrou de 1/4 pouce |
| 9 | Indicateur de charge | 13 | Couvercle de la batterie |
| 10 | Indicateur de fonctionnement | 14 | Emplacement pour la batterie |
| 11 | Bouton d'alimentation | 15 | Fente pour carte micro SD |

4. Première utilisation

(1) Installation de la batterie

Pour installer la batterie, appuyez sur la boucle du couvercle de la batterie pour l'ouvrir, puis placez la batterie dans son emplacement et fermez le couvercle de la batterie. Pour retirer la batterie, tirez sur la languette de la batterie.

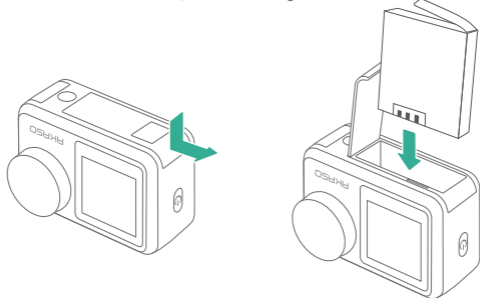

(2) Chargement de l'appareil photo

Avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois, veuillez le charger complètement. Pour ce faire, localisez le port d'alimentation USB et connectez l'appareil photo à un adaptateur USB ou à un ordinateur à l'aide du câble USB. Une fois l'appareil complètement chargé, débranchez le câble et assurez-vous que le couvercle de chargement est bien fixé.


Conseil : vous pouvez également charger la batterie sur le chargeur de batterie avant de l'installer sur l'appareil photo. L'indicateur du chargeur de batterie devient rouge pendant la charge et bleu lorsqu'il est complètement chargé.



(3) Installation de la carte mémoire

Repérez d'abord l'emplacement de la carte mémoire, puis insérez-la dans le sens indiqué sur l'illustration. Pour retirer la carte, il suffit de l'enfoncer dans la fente avec l'ongle pour la faire sortir.

Remarque : veillez à mettre l'appareil photo hors tension avant de procéder à l'installation.

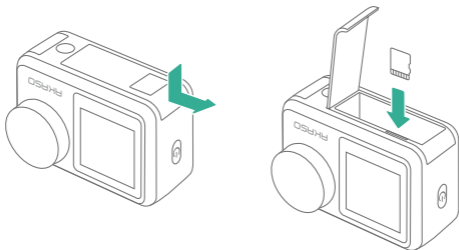

(4) Formatage de la carte mémoire

Avant d'utiliser, veuillez formater la carte mémoire dans l'appareil photo pour garantir la compatibilité. Suivez ces étapes pour formater votre carte :

Étape 1 : Faites glisser vers le bas pour accéder au menu rapide.

Étape 2 : Appuyez sur l'icône des paramètres pour accéder à l'écran des paramètres.

Étape 3 : Appuyez sur « Réglages généraux » pour accéder à l'écran des paramètres généraux.

Étape 4 : Faites défiler vers le haut pour localiser l'option « Formater » et appuyez dessus.

Étape 5 : Appuyez sur l'option « Confirmer » pour confirmer le formatage.


Étape 6 : Attendez quelques secondes, et votre carte est formatée avec succès.

5. Mise en route


(1) Mise sous tension et mise hors tension

Mise sous tension : Lorsque la caméra est éteinte, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour l'allumer. Lorsque l'indicateur de fonctionnement devient bleu et que l'écran d'affichage s'allume, cela signifie que votre caméra est allumée.

Mise hors tension : Lorsque la caméra est allumée, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour l'éteindre. L'écran et l'indicateur s'éteindront.

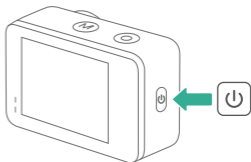

(2) Écran de prévisualisation



- 1 Carte MicroSD
- 2 Temps de capture restant
- 3 Mode de prise de vue actuel
- 4 Verrouillage de l'écran
- 5 Stabilisation d'image
- 6 Calibrage distorsion
- 7 Niveau de batterie
- 8 Réglages de capture rapide
- 9 Niveau de zoom

(3) Vue d'ensemble des opérations des boutons

L'utilisation de différents boutons permet d'effectuer diverses opérations. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous :



Buttons	Opération	Fonctions
Bouton d'alimentation	Appuyer et maintenir	Lorsque l'appareil photo est allumé ou éteint, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour l'éteindre ou l'allumer.
	Presse	Sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur cette touche pour activer le Wifi. Pendant l'enregistrement vidéo, appuyez sur pour activer ou désactiver l'affichage.
Bouton d'obturation/OK	Appuyer et maintenir	Dans l'écran de lecture, maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran précédent.
	Presse	En mode vidéo, appuyez sur cette touche pour démarrer l'enregistrement vidéo. Appuyez à nouveau sur cette touche pour arrêter l'enregistrement ; en mode photo, appuyez sur cette touche pour prendre une photo.
Bouton mode	Appuyer et maintenir	Lorsque l'écran de prévisualisation est affiché, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour basculer entre l'écran frontal et l'écran tactile.
	Presse	Dans l'écran de prévisualisation, appuyez sur pour accéder au menu du mode, puis de nouveau sur pour changer de mode.

(4) Aperçu des indicateurs

Indicateur de fonctionnement (bleu)

Clignote rapidement trois fois lors de la mise sous tension ou hors tension.

Clignote rapidement en cas d'erreur de carte ou si le Wifi est activé mais non connecté. Clignote lentement lors de l'enregistrement d'une vidéo.

Clignote une fois lors de la prise d'une photo.


Reste allumé en mode veille ou lorsque le Wifi est connecté.

Indicateur de charge (rouge)

Reste allumée pendant la charge ; s'éteint lorsqu'elle est complètement chargée.

(5) Utilisation du bouton de l'obturateur



En mode photo ou vidéo, appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre des photos ou démarrer l'enregistrement vidéo. Pour arrêter l'enregistrement en mode vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur.





(6) Changement rapide de mode

Il existe deux façons de changer rapidement de mode.

Méthode 1 : Lorsque vous êtes sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur le bouton Mode pour accéder au menu des modes, puis appuyez à nouveau sur le bouton Mode pour sélectionner le mode souhaité.



Méthode 2 : Lorsque vous êtes sur l'écran de prévisualisation, glissez vers la gauche ou la droite depuis le centre pour accéder au menu des modes, puis glissez vers la gauche ou la droite pour sélectionner le mode souhaité.




(7) Écrans de commutation

Lorsque vous êtes sur l'écran de prévisualisation, appuyez longuement sur le bouton Mode pour passer de l'écran avant à l'écran tactile et vice versa.

Remarque : Les opérations tactiles ne sont pas prises en charge sur l'écran avant.

(8) Zoom avant ou arrière

Pour ajuster l'angle de vue, il suffit d'appuyer sur l'icône Zoom dans le coin inférieur droit, puis sur l'icône en forme de demi-cercle. La caméra Brave 7 LE prend en charge un zoom jusqu'à 5 fois.

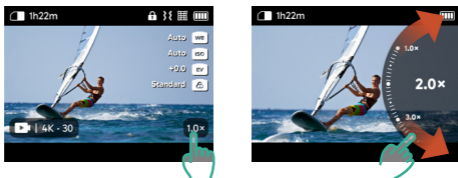

Conseil : La fonction de zoom est automatiquement désactivée lorsque la Stabilisation d'image et la Calibrage distorsion sont activées. Elle est également indisponible lorsque 4K60, 1080P120 ou 720P120 sont sélectionnés en mode Vidéo, ou lorsque 1080P et 720P sont choisis en mode Ralenti.

(9) Activer ou désactiver l'enregistrement audio


Lorsque cette fonction est désactivée, la caméra enregistrera la vidéo sans audio, et vice versa. Pour activer ou désactiver cette fonction, accédez simplement aux paramètres généraux dans l'écran des paramètres du système et appuyez sur le commutateur à glissière.



Remarque : Cette fonction est uniquement disponible en mode vidéo ; la caméra n'enregistre pas de son lorsqu'elle est dans le boîtier étanche.

(10) Accéder aux paramètres de capture rapide

Lorsque vous êtes sur l'écran de prévisualisation, faites glisser depuis le bord droit de l'écran vers la gauche pour accéder aux paramètres de capture rapide, y compris WB, ISO, EV, Scène, Obturateur et Netteté pour une meilleure qualité d'image.



Remarque : Les options disponibles varient en fonction du mode sélectionné. Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau ci-dessous :

Modes	Réglages automatiques	Réglages manuels
Photo	Scene/EV	Vitesse de l'obturateur/ISO/WB/EV/Acuité
Photo Time-Lapse	Scene/EV	Vitesse de l'obturateur/ISO/WB/EV/Acuité
Video	Scène/EV/Mode lumière sombre	ISO/WB/EV/Acuité
Vidéo Time-Lapse	Scene/EV	ISO/WB/EV/Acuité
Hyperlapse	Scene/EV	ISO/WB/EV/Acuité
Ralenti	Scene/EV	ISO/WB/EV/Acuité

WB

Auto(pardéfaut)/2000K/2200K/2400K/2600K/2800K/3000K/3200K/3400K/3600K/3800K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K/7500K/8000K/8500K/9000K/9500K/10000K

La balance des blancs ajuste la température des couleurs de vos vidéos et photos, assurant une précision optimale des couleurs dans des conditions d'éclairage chaudes ou froides.

ISO 

Auto (par défaut)/100/200/400/800/1600/3200

L'ISO contrôle la sensibilité du capteur à la lumière. Une valeur ISO plus élevée augmente la sensibilité, utile dans des conditions de faible éclairage, bien qu'elle puisse introduire du grain. Une valeur ISO plus basse est idéale pour des conditions lumineuses, produisant des images plus nettes avec moins de bruit.

Remarque : L'ISO est automatiquement réglé sur « Auto » et ne peut pas être modifié lorsque vous configurez la Vitesse d'obturation.

EV 

-3/-2.5/-2/-1.5/-1/-0.5/0 (par défaut)/+3.0/+2.5/+2.0/+1.5/+1.0/+0.5

La valeur d'exposition (EV) vous permet de régler la luminosité de vos photos et vidéos. Une valeur EV plus élevée crée une image plus lumineuse, tandis qu'une valeur plus faible donne une image plus sombre.

Scène 

Standard (par défaut)/Vif/N & B/Vélo/Scène de nuit/Vue de neige/Plongée

Améliorez vos séquences à l'aide de diverses options de filtrage.

Acuité 

Fort/Standard (par défaut)/Douceur

La acuité contrôle la qualité des détails capturés dans vos séquences vidéo ou vos photos.

Vitesse de l'obturateur 

Auto (par défaut)/1/30s/1s/2s/5s/10s/20s/30s

Réglez la durée d'ouverture de l'obturateur. En maintenant l'obturateur ouvert pendant le temps d'exposition souhaité, la caméra peut continuer l'enregistrement. Cette fonction est idéale pour capturer des scènes en conditions de faible luminosité, des sujets éclairés ou des éléments aquatiques.

Remarque : Ce paramètre et l'ISO ne peuvent pas être utilisés en même temps. La Vitesse d'obturation est automatiquement réglée sur « Auto » et ne peut pas être modifiée lorsque la Photo en rafale est activée.

Mode lumière sombre

Marche/Arrêt (par défaut)

Cette fonction utilise une vitesse d'obturation plus longue pour permettre à davantage de lumière de pénétrer dans le capteur de la caméra, offrant ainsi des images plus nettes et plus claires dans des conditions de faible luminosité.

Remarque : Ce paramètre est disponible uniquement en mode Vidéo avec un taux de 30 images par seconde sélectionné. Il est également automatiquement désactivé lorsque la Stabilisation d'Image est activée.


(11) Accès à l'album

Accédez aux vidéos ou aux photos prises par votre appareil photo.

Pour accéder à l'album, balayez vers la droite sur l'écran d'aperçu pour faire apparaître le fichier récemment capturé, puis appuyez sur l'icône dans le coin supérieur gauche pour accéder à tous les fichiers vidéo et photo.





(12) Guide d'utilisation rapide




Balayer vers la droite pour accéder à l'album

Lorsque vous êtes sur l'écran d'aperçu, balayez vers la droite pour prévisualiser toutes les vidéos et photos capturées.




Balayez vers la gauche ou la droite à partir du centre pour accéder au menu des modes

Faites glisser vers la gauche ou la droite depuis le centre pour accéder au menu des modes, puis faites glisser vers la gauche ou la droite pour sélectionner le mode de prise de vue souhaité.




Balayez vers la gauche depuis le bord droit pour accéder aux paramètres de capture rapide

Faites glisser depuis le bord droit de l'écran vers la gauche pour configurer rapidement les paramètres de capture pour une meilleure qualité d'image.



Balayez vers le haut pour accéder aux paramètres vidéo/photo

Faites glisser vers le haut pour accéder à l'écran des paramètres vidéo ou photo.




Balayez vers le bas pour accéder au menu rapide

Faites simplement glisser vers le bas pour ouvrir le menu rapide.

6. Accès au menu rapide

Pour accéder au menu rapide, il suffit de faire glisser vers le bas à partir de l'écran de prévisualisation.

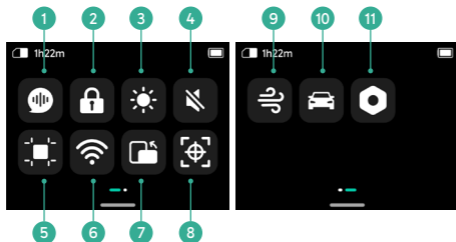

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 Diffusion vocale | 7 Auto flip |
| 2 Verrouillage de l'écran | 8 Mesure |
| 3 Luminosité de l'écran | 9 Réduction du vent |
| 4 Son | 10 Mode de conduite |
| 5 Grille | 11 Paramètres du système |
| 6 Wifi | |


(1) Activer ou désactiver la diffusion vocale

Avec la diffusion vocale activée, la caméra fournit des invites vocales en fonction de vos actions. Par exemple, si vous appuyez sur le bouton d'enregistrement pour commencer l'enregistrement vidéo, la caméra annoncera à haute voix « Start Recording ». La caméra d'action Brave 7 LE propose 3 invites vocales : Start Recording, Stop Recording, und Take Photo.

Remarque : La caméra émet des invites uniquement en anglais et en chinois. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez simplement sur son icône dans le





menu rapide. Une icône bleue indique qu'elle est active ; une icône grise signifie qu'elle est désactivée.




(2) Utilisation du verrouillage de l'écran

Appuyez sur l'icône de verrouillage de l'écran dans le menu rapide pour verrouiller l'écran de la caméra. Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur l'icône de verrouillage et faites glisser le curseur vers le haut. Cette fonctionnalité garantit que la caméra reste verrouillée, idéale pour les scénarios sous-marins.





(3) Réglage de la luminosité de l'écran

Pour modifier la luminosité de l'écran à un niveau acceptable, appuyez sur la luminosité de l'écran dans le menu rapide et faites glisser la barre de luminosité.



(4) Ajuster le niveau du volume

Pour ajuster le volume de la caméra à un niveau acceptable, appuyez sur l'icône du volume dans le menu rapide pour configurer les paramètres.




(5) Utilisation de la grille

Activez ou désactivez cette fonction en appuyant sur son icône dans le menu rapide. La fonction de grille peut améliorer la qualité des vidéos en vous aidant à composer correctement vos prises de vue et à sélectionner les angles de vue optimaux.

(6) Utilisation du Wifi de l'appareil

Activez le Wifi de la caméra en appuyant sur l'icône Wifi dans le menu rapide. LeWifi intégré connecte la caméra Brave 7 à l'application AKASO GO pour le contrôle de la caméra et le téléchargement de fichiers. Pour plus d'informations, consultez la section : **Utilisation du Wifi de la caméra et de l'app AKASO GO** → **Caractéristiques du Wifi de l'appareil photo.**

Lorsque le Wifi est activé, l'appareil photo passe en mode Wifi et les informations relatives au Wifi s'affichent en quelques secondes. Pour désactiver le Wifi, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation ou de toucher l'icône Retour pour quitter l'écran Wifi.



Astuce : L'affichage s'éteindra pendant la connexion à l'application pour économiser de l'énergie. Si le Wifi de la caméra est activé mais n'est pas lié à l'application dans les 3 minutes, il se désactivera automatiquement. Réactivez le Wifi de la caméra pour vous reconnecter à l'application ; le Wifi ne peut pas être activé lorsque 4K60fps est sélectionné. Pour activer le Wifi, modifiez d'abord la résolution.

(7) Utilisation du auto flip

Activez ou désactivez cette fonction en appuyant sur son icône dans le menu rapide. Lorsque cette fonction est activée, la caméra capture intuitivement des prises de vue verticales lorsqu'elle est maintenue à la verticale, et passe en mode écran large lorsqu'elle est tenue à l'horizontale, offrant ainsi une expérience de capture plus agréable.

Conseil : la disposition de l'écran s'adapte lorsque vous le faites pivoter. Si cette fonction est désactivée, l'appareil photo verrouille automatiquement l'écran.

(8) Sélectionner le mode de mesure

Pour sélectionner un mode de mesure souhaité, appuyez simplement sur l'icône de mesure dans le menu rapide. La caméra d'action Brave 7 propose trois modes de mesure pour optimiser vos prises de vue en fonction de différentes scènes.

MM (Mesure moyenne) : Un mode de mesure qui évalue toute la scène.

MMC (Mesure moyenne centrale) : Priorise le centre de la scène mais prend aussi en compte les zones environnantes. Idéal pour les scènes avec un éclairage uniforme.

SM (Mesure spot) : Cible un point spécifique dans la scène pour déterminer l'exposition, parfait pour les gros plans détaillés.

(9) Activer ou désactiver la réduction du vent

Activez ou désactivez cette fonction en appuyant sur son icône dans le menu rapide. Le paramètre par défaut est activé. Avec cette fonction activée, les bruits de vent produits pendant l'enregistrement vidéo seront réduits, ce qui permet une meilleure qualité audio, idéale pour une utilisation lors de la conduite.

(10) Activer ou désactiver la mode de conduite

Activez ou désactivez cette fonction en appuyant sur son icône dans le menu rapide. Lorsque l'appareil est connecté à une source d'alimentation et que cette fonction est activée en mode vidéo, il se met automatiquement sous tension et commence à enregistrer. Lorsqu'elle est déconnectée de l'alimentation, la caméra s'éteint et sauvegarde les enregistrements. Si la carte SD atteint sa capacité maximale, la caméra supprimera automatiquement les enregistrements les plus anciens pour assurer un enregistrement continu.

Remarque : Cette fonction est uniquement disponible en mode vidéo. Vous ne pouvez pas changer de mode lorsqu'elle est activée ; pour garantir son bon fonctionnement, évitez d'utiliser la caméra dans des environnements dépassant 45°C, comme à l'intérieur d'un véhicule sans climatisation en été.

(11) Accès aux paramètres du système



Appuyez simplement sur l'icône Paramètres pour accéder à l'écran des paramètres du système et personnaliser votre caméra d'action Brave 7 LE.

7. Enregistrement vidéo

La caméra d'action Brave 7 LE propose quatre modes vidéo : Vidéo, Vidéo Time-Lapse, Hyperlapse et Ralenti. Par défaut, la caméra est activée en mode vidéo.

(1) Changement de mode vidéo

- ① Lorsque vous êtes sur l'écran de prévisualisation, faites glisser vers la gauche ou la droite depuis le centre, ou appuyez simplement sur le bouton Mode pour entrer dans le menu des modes, puis faites glisser vers la gauche ou la droite pour naviguer parmi les options disponibles.



- ② Une fois que vous avez sélectionné votre mode, attendez quelques secondes pour que la caméra entre automatiquement dans le mode choisi.

(2) Aperçu des modes vidéo

A. Mode vidéo

La caméra est en mode Vidéo par défaut lorsqu'elle est allumée. Dans ce mode, appuyez sur le bouton Déclencheur pour enregistrer une vidéo normale à la résolution et à la fréquence d'images prédéfinies.

Conseil : en mode vidéo, vous pouvez accéder aux paramètres vidéo pour activer la fonction Pre-Rec ou vidéo en boucle.



B. Mode Vidéo Time-Lapse

La vidéo time-lapse condense des événements longs en de courts clips en capturant des images à des intervalles définis. Par exemple, enregistrer une période de 20 minutes avec un intervalle de 2 secondes produit une vidéo accélérée de 20 secondes, tandis qu'un intervalle de 10 secondes donne un clip de 4 secondes.

Conseil : les vidéos time-lapse sont capturées sans audio.

C. Mode Hyperlapse

Le mode Hyperlapse permet à la caméra de produire des vidéos fluides et accélérées, plus rapides que le temps réel. Ce mode est idéal pour capturer des scènes dynamiques.

Par exemple, une vidéo de 6 minutes capturée avec une vitesse d'obturation de 2X donne une vidéo de 3 minutes, tandis qu'une vitesse d'obturation de 10X produit une vidéo de 36 secondes.

Conseil : les vidéos Hyperlapse sont capturées sans audio.

D. Mode Ralenti

Le mode Ralenti permet à la caméra de capturer des séquences à la résolution et au rapport de vitesse choisis, mais il enregistre la vidéo à un taux de lecture de 30 fps. Cela garantit que, lors de la lecture, la vidéo affiche un effet ralenti captivant.


Par exemple, un clip de 10 secondes tourné en 720P 4X donne une vidéo de 40 secondes lue à 720P30fps. Essentiellement, la vidéo est jouée quatre fois plus lentement, ce qui rend ce mode idéal pour capturer des scènes à mouvement rapide.

Conseil : les vidéos Ralenti sont capturées sans audio.


(3) Réglages vidéo

Personnalisez vos paramètres pour une expérience vidéo attrayante.


- ① Pour commencer, assurez-vous que votre caméra est dans l'un des modes vidéo disponibles, puis faites glisser vers le haut pour accéder à l'écran des paramètres vidéo.



- ② Lorsque vous êtes sur cet écran, appuyez sur l'une des options de réglages disponibles, adaptées au mode vidéo choisi, puis faites glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le paramètre souhaité.



- ③ Une fois vos réglages effectués, appuyez sur n'importe quelle partie de l'écran pour enregistrer vos modifications et revenir à l'écran des paramètres vidéo.



- ④ Après avoir terminé la configuration, faites glisser vers le bas pour revenir à l'écran de prévisualisation.



A. Résolution

La caméra peut enregistrer des vidéos en résolutions allant jusqu'à 4K30fps. Bien que des résolutions plus élevées produisent des images plus claires et détaillées grâce au nombre accru de pixels, elles génèrent également des fichiers de plus grande taille.

Remarque : Le Wifi de l'appareil, l'encodage vidéo H.264, la fonction zoom, la calibration distorsion, le mode lumière sombre et l'enregistrement pré-15s sont automatiquement désactivés lorsque le mode 4K à 60 fps est sélectionné.

B. Taux de trame

Définit le nombre d'images individuelles ou de trames affichées par seconde dans une vidéo. Une fréquence d'images plus élevée permet d'obtenir une vidéo plus fluide et plus claire.

C. Intervalle (time-lapse)

Définissez l'intervalle auquel la caméra capture une scène en mode Vidéo TimeLapse. La caméra capture des scènes à l'intervalle prédéfini et les compile automatiquement en une vidéo. Par exemple, si l'« Intervalle » est réglé sur « 2 secondes », la caméra enregistrera une scène toutes les deux secondes, transformant une vidéo longue en une vidéo de 20 secondes. Ce mode est idéal pour capturer des transitions fascinantes comme les levers ou couchers de soleil, la floraison des fleurs, et plus encore.

Remarque : disponible uniquement en mode Vidéo Time-Lapse.

D. Durée

Définissez la durée pendant laquelle l'appareil photo enregistre des vidéos dans le

mode sélectionné. L'appareil arrête l'enregistrement à la fin de la durée prédéfinie.

Remarque : Ce paramètre est automatiquement réglé sur « Illimité » et ne peut pas être configuré lorsque la Vidéo en boucle est activée.²⁶

E. Ratio (Hyperlapse)

Définit la vitesse à laquelle la vidéo est accélérée en mode Hyperlapse.

Remarque : disponible uniquement en mode Hyperlapse.

F. Ratio (Ralenti)

Définit la vitesse à laquelle la vidéo est ralentie en mode ralenti.

Remarque : disponible uniquement en mode ralenti.

G. Stabilisation d'image

La stabilisation d'image électronique permet de réduire efficacement les tremblements de la caméra, produisant des vidéos fluides et nettes. Cette fonctionnalité est idéale pour capturer des scènes impliquant des activités comme la conduite, le patinage ou l'utilisation à la main.

Remarque : Ce paramètre est disponible uniquement en mode Vidéo ; il est également automatiquement désactivé lorsque 4K60, 1080P120 ou 720P120 sont sélectionnés ; vous ne pouvez pas utiliser le Mode lumière sombre lorsque ce paramètre est activé.

H. Taux de bits

Le débit binaire influence directement la taille du fichier et la qualité de l'image. Un débit binaire plus élevé permet d'obtenir une meilleure qualité d'image, mais les fichiers sont plus volumineux.

I. Mode

Choisissez d'utiliser la fonction Pre-Rec ou Vidéo en boucle en fonction de vos besoins.

Remarque : disponible uniquement en mode vidéo.

J. Pre-Rec

5s/10s (par défaut)/15s

Le Pre-Rec capture jusqu'à 15 secondes de vidéo avant que vous n'appuyiez sur le bouton. Déclencheur, vous assurant de ne jamais manquer un moment. Par exemple, lorsque vous pêchez et que vous voulez être sûr de ne pas manquer le moment où un poisson mord à l'hameçon. Avec le Pre-Rec activé, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton Déclencheur avant que l'action ne se produise ; cette fonctionnalité enregistre la vidéo avant que vous n'appuyiez sur le bouton et continue l'enregistrement jusqu'à ce que vous désactiviez le Pre-Rec.

Astuce : Pour mettre en pause l'enregistrement ou désactiver cette fonction, il suffit de toucher l'icône d'enregistrement en bas.

Remarque :

- ① Le Pre-Rec est uniquement disponible en mode Vidéo.
- ② La pre-rec de 15 secondes sera automatiquement désactivée lorsque les résolutions 4K60, 4K30, 1080P120 et 720P120 seront sélectionnées.
- ③ Assurez-vous d'avoir configuré les paramètres souhaités avant de commencer le Préenregistrement. Vous ne pourrez pas changer les paramètres une fois le Pre-Rec activé.
- ④ L'utilisation de cette fonctionnalité consomme plus d'énergie. Désactivez le Pré enregistrement si vous n'en avez pas besoin.

K. Vidéo en boucle

1 Min/3 Min (par défaut)/5 Min/10 Min

Définissez la durée de la boucle pour que l'appareil photo capture de courtes séquences vidéo. L'appareil photo enregistre en continu jusqu'à 10 minutes de clips vidéo. Il supprime les premières vidéos lorsque la carte SD est pleine pour l'enregistrement continu.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser ce paramètre et la Durée en même temps. Le paramètre Durée est automatiquement réglé sur « Illimité » et ne peut pas être configuré lorsque ce paramètre est activé.

(4) Menu des réglages vidéo



Paramètres	Vidéo	Vidéo Time-Lapse	Hyperlapse	Ralenti
Résolution	4K60/4K30 (par défaut)/2.7K60/2.7K30/1440P60/1440P30/ 1080P120/ 1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30			
Intervalle (Time-Lapse)	x	1s/3s/ 5s (par défaut)/10s/30s/ 1 min/2 min/5 min	x	x
Durée	Illimité (par défaut)/3 min/5 min/10 min/30 min/1h/2h/5h/10h			
Ratio (Hyperlapse)	x	x	2X/5X (par défaut) / 10X/15X/30X	x
Ratio (Ralenti)	x	x	x	1440P 2X/1080P 4X (par défaut)/720P 8X
Taux de bits	Haut (par défaut)/Moyen/Bas			
Stabilisation d'image	Arrêt/Marche (par défaut)	x	x	x
Mode	Arrêt (par défaut)/Pre Rec/Vidéo en boucle	x	x	x

8. Prendre des photos

Cet appareil photo comporte deux modes photo : Photo et Photo Time-Lapse.

(1) Changement de mode photo

- ① Lorsque vous êtes sur l'écran de prévisualisation, glissez vers la gauche ou la droite à partir du centre, ou appuyez simplement sur le bouton Mode pour accéder au menu du mode, puis glissez vers la gauche ou la droite pour naviguer parmi les options disponibles.



- ② Une fois que vous avez sélectionné votre mode, attendez quelques secondes pour que la caméra entre automatiquement dans le mode choisi.

(2) Aperçu des modes photo

A. Mode Photo

Dans ce mode, appuyez sur le bouton Déclencheur pour prendre une photo à la résolution prédéfinies.

B. Mode Photo Time-Lapse

Dans ce mode, la caméra commence automatiquement le compte à rebours prédéfini pour prendre une photo lorsque le déclencheur est enfoncé. Le processus se répète continuellement jusqu'à ce que la durée prédéfinie se termine ou que vous appuyiez de nouveau sur le déclencheur. Par exemple, lorsque vous réglez « Intervalle » sur « 5 sec », puis appuyez sur le bouton du déclencheur, la caméra compte 5 secondes et





prend une photo, puis répète ce processus continuellement. Pour arrêter la capture, appuyez à nouveau sur le déclencheur.

Remarque : Les photos Time-Lapse sont éditées au format JPEG.



(3) Réglages photo

Affinez vos réglages pour obtenir la photo parfaite.


- ① Pour commencer, assurez-vous que votre caméra est dans l'un des modes photo disponibles, puis faites glisser vers le haut pour accéder à l'écran des paramètres photo.




- ② Lorsque vous êtes sur cet écran, appuyez sur l'une des options de réglages disponibles, adaptées au mode photo choisi, puis faites glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le paramètre souhaité.



- ③ Une fois vos réglages effectués, appuyez sur n'importe quelle partie de l'écran pour enregistrer vos modifications et revenir à l'écran des paramètres photo.



- ④ Après avoir terminé la configuration, faites glisser vers le bas pour revenir à l'écran de prévisualisation.



A. Résolution

Cette caméra est capable de capturer des photos de 20 MP. Bien que des résolutions plus élevées produisent des photos plus nettes et plus détaillées grâce à un nombre accru de pixels, elles génèrent également des fichiers de plus grande taille.

B. Intervalle (Time-Lapse)

Définissez l'intervalle auquel l'appareil photo prend des photos en mode Photo Intervalle. Par exemple, si vous sélectionnez l'option « 3 Sec », l'appareil photo commencera à compter à rebours à partir de 3 et prendra des photos en continu jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton de l'obturateur.

Remarque : disponible uniquement en mode Photo Time-Lapse.

C. Durée (Time-Lapse)

Définissez la durée pendant laquelle l'appareil photo prend des photos en mode Photo Time-Lapse.

Remarque : disponible uniquement en mode Photo Time-Lapse.

D. Qualité photo

Ajustez le niveau de détail de vos photos. Une qualité de photo plus élevée produit une meilleure qualité d'image avec plus de détails, mais entraîne une taille de fichier plus importante.

E. Photo en rafale

Définissez combien de prises de vue consécutives la caméra capture en appuyant une seule fois sur l'obturateur.

Remarque : Ce paramètre est disponible uniquement en mode Photo ; la Vitesse d'obturation est automatiquement réglée sur « Auto » et ne peut pas être configurée lorsque ce paramètre est activé.

F. Minuterie

Set the countdown time to take a photo.

Remarque : disponible uniquement en mode Photo.

(4) Menu des réglages photo

Paramètres	Photo	Photo Time-Lapse
Resolution	20M (par défaut)/12M/8M/5M	
Intervalle (Time-Lapse)	/	3s (par défaut)/5s/10s/30s/60s/120s
Duration (Time-Lapse)	/	Illimité (par défaut)/3 min/5 min/10 min/30 min/1h/2h/5h/10h
Qualité photo	Haut (par défaut)/Moyen/Bas	
Photo en rafale	Arrêt(par défaut)/3/5/10/15	×
Minuterie	Arrêt(par défaut)/3s/5s/10s	×

9. Personnaliser votre Brave 7 LE

(1) Configuration des réglages système

Dans le menu rapide, appuyez sur l'icône Paramètres pour accéder à l'écran des paramètres du système en vue d'une configuration rapide.

A. Réglages généraux

Accédez à d'autres paramètres pour configurer votre appareil photo Brave 7 LE. Pour plus de détails, consultez la section : Configuration des réglages généraux.

B. Langue

English (default)/Français/Deutsch/Español/Italiano/日本語/简体中文/繁體中文/한국어/Русский/Português/Malese/Bahasa Indonesia

Définir la langue du système qui apparaît sur l'écran de l'appareil photo.

C. Calibrage distorsion

Arrêt (par défaut)/Marche

Activez ou désactivez la correction de distorsion en appuyant sur le commutateur à bascule. Cette fonctionnalité corrige l'effet « œil de poisson » qui peut se produire lors de prises de vue en grand angle, offrant ainsi des images sans distorsion.

Remarque : Ce paramètre est automatiquement désactivé lorsque 1080P120 et 720P120 sont sélectionnés en mode Vidéo ou lorsque 1080P et 720P sont sélectionnés en mode Ralenti ; la fonction de zoom est indisponible lorsque ce paramètre est activé.

D. Encodage vidéo

H.265/H.264 (par défaut)

Choisissez entre les codecs vidéo H.265 et H.264, chacun offrant des effets d'image et des taux de compression différents. Les vidéos H.265 occupent moins d'espace de stockage que les vidéos H.264 grâce à leurs algorithmes de compression plus efficaces.



Remarque : L'encodage vidéo H.264 est automatiquement désactivé lorsque 4K60fps est sélectionné.

E. Anti-flicker

50Hz/60Hz (par défaut)

Sélectionnez la fréquence pour laquelle la vidéo enregistrée ou lue sur la TV correspond à votre région. Si vous vivez dans le nord-est, réglez la fréquence d'alimentation sur 60 Hz. Si vous vivez en dehors de cette région, réglez-la sur 50 Hz. Assurez-vous de sélectionner le format correct pour éviter les ondulations de lumière lors de la capture en intérieur.

F. Externe

Arrêt (par défaut)/Marche

Activez ou désactivez ce paramètre en appuyant sur le bouton à bascule. Pour utiliser un microphone externe afin d'améliorer la qualité sonore, activez d'abord cette fonctionnalité. Ensuite, connectez un microphone externe compatible au port USB de l'appareil photo.

Conseil : Ce paramètre n'est disponible qu'en mode vidéo ; si vous ne souhaitez pas utiliser de microphone externe, veillez à désactiver ce paramètre pour éviter que l'appareil photo n'enregistre pas correctement le son pendant l'enregistrement vidéo. L'icône du microphone sur l'écran de prévisualisation variera en fonction de votre sélection.



Micro externe activé

G. Télécommande

Arrêt (par défaut)/Marche

Activez ou désactivez la télécommande en appuyant sur le curseur. En activant cette fonction, vous pouvez coupler votre appareil photo avec la télécommande fournie pour l'utiliser à distance.

H. Formater

Confirmer/Annuler (par défaut)

Effacez toutes les données de votre carte mémoire. Le formatage supprimera tous les fichiers multimédias stockés sur la carte mémoire. Assurez-vous que les fichiers importants sont sauvegardés ailleurs avant de procéder.

I. Réinitialiser

Confirmer/Annuler (par défaut)

Réinitialisez tous les paramètres à leurs valeurs par défaut et déconnectez toute connexion actuelle.

J. À propos

Affichez les détails de l'appareil photo, notamment la marque, le modèle et la version du micrologiciel.

(2) Configuration des réglages généraux

Dans l'écran des paramètres, appuyez sur « Généraux généraux » pour accéder à l'écran des paramètres généraux pour la configuration. pour la configuration.

A. Enregistrement audio

Arrêt/Marche (par défaut)

Activez ou désactivez ce paramètre en appuyant sur le bouton à bascule. Lorsque cette fonctionnalité est désactivée, l'appareil photo enregistre la vidéo sans audio, et vice versa.

Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible qu'en mode vidéo ; l'appareil photo n'enregistre pas de son lorsqu'il est dans l'étui étanche.

B. Arrêt automatique

Arrêt/1 min/3 min (par défaut)/5 min

Définir la durée d'inactivité après laquelle l'appareil photo s'éteint automatiquement. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant la durée choisie, il s'éteint.

C. Écran de veille

Arrêt/1 min (par défaut)/3 min/5 min

Déterminez quand l'écran de l'appareil photo doit être mis en veille pour économiser la batterie. Si vous souhaitez rallumer l'écran, il vous suffit de le toucher ou d'appuyer sur n'importe quel bouton.

D. Date et heure

Manually set your camera's date and time.

Réglez manuellement la date et l'heure de votre caméra. **Astuce** : La date et l'heure de la caméra se synchroniseront avec votre téléphone lorsqu'il sera connecté à l'application AKASO GO.

Lorsque vous êtes sur l'écran des paramètres de Date & Heure, appuyez sur l'option « Date » ou « Heure » pour régler respectivement la date et l'heure système de la caméra. Après avoir sélectionné les paramètres que vous souhaitez configurer, appuyez sur l'icône « ✓ » pour enregistrer votre modification.

Remarque : la caméra prend en charge les formats 12 heures et 24 heures.

E. Timbre à date

Arrêt (par défaut)/Marche

Activez ou désactivez cette fonction en appuyant sur le curseur. Lorsque le dateur est activé, la caméra ajoutera un filigrane de date et d'heure à vos vidéos ou photos.

10. Album


L'album vous permet de visualiser tous les fichiers vidéo et photo stockés sur la carte mémoire.

(1) Accès à l'album

Dans l'écran de prévisualisation, balayez vers la droite pour faire apparaître le fichier le plus récemment capturé, puis appuyez sur l'icône dans le coin supérieur gauche pour accéder à tous les fichiers vidéo et photo.



(2) Vue d'ensemble de l'écran de l'album

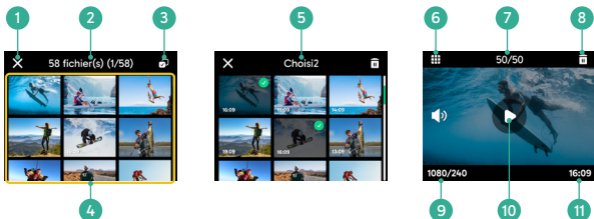


- 1 Quitter album
- 2 Nombre de fichiers totaux
- 3 Sélection
- 4 Pouce du fichier
- 5 Numéro du fichier sélectionné
- 6 Retour à l'écran de l'album
- 7 Nombre de fichiers en cours
- 8 Supprimer
- 9 Résolution actuelle
- 10 Lecture/Pause
- 11 Temps de lecture actuel



(3) Lecture de fichiers sur l'appareil photo

Dans l'écran de l'album, sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire et appuyez dessus en mode plein écran, puis appuyez sur l'icône de lecture. Le fichier est alors lu.




(4) Suppression de fichiers sur la caméra

Il existe deux méthodes pour supprimer des fichiers vidéo ou photo.


Méthode 1 : Supprimer depuis l'écran du fichier actuel.

Lorsque vous êtes sur l'écran du fichier actuel, appuyez sur l'icône de suppression dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez l'option « Confirmer » pour terminer la suppression du fichier.





Méthode 2 : Supprimer des fichiers depuis l'écran de l'album.

- ① En mode miniature des fichiers, appuyez sur l'icône de sélection dans le coin supérieur droit pour sélectionner les fichiers à supprimer.



- ② Appuyez sur l'icône « Supprimer » et sélectionnez l'option « Confirmer » pour confirmer la suppression. Le fichier sélectionné est supprimé avec succès.



11. Transmission des données

(1) Transférer des fichiers vers un ordinateur

Méthode 1 : Transférer des fichiers via un lecteur de carte.

- ① Assurez-vous que l'appareil est hors tension, puis retirez soigneusement la carte SD.
- ② Insérez la carte SD dans un lecteur de cartes.
- ③ Connectez le lecteur de cartes au port USB de votre ordinateur.
- ④ Copier des fichiers sur votre ordinateur pour les lire ou les éditer.

Méthode 2 : Transférer des fichiers via un câble de données.

- ① Connectez votre caméra à l'ordinateur à l'aide d'un câble de données USB.
- ② Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez « Stockage USB » comme préférence de connexion. Vous serez informé que votre caméra est maintenant connectée à l'ordinateur.
- ③ Accédez au lecteur de carte mémoire sur votre ordinateur, puis transférez les fichiers comme souhaité pour les lire ou les éditer.

Remarque : assurez-vous d'utiliser un câble de données USB, et non un simple câble de chargement, afin de permettre le transfert de données.

(2) Utiliser la Brave 7 LE comme webcam

- ① Connectez votre caméra à l'ordinateur à l'aide d'un câble de données USB.
- ② Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez « Webcam » comme préférence de connexion.
- ③ Activez votre caméra comme Webcam. (Certains ordinateurs peuvent nécessiter l'activation du paramètre « Périphérique vidéo USB » en premier.)

Remarque : en tant que Webcam, la résolution d'enregistrement par défaut de la caméra est 1080P à 30 images par seconde. Ajustez les paramètres de résolution en utilisant un outil Webcam sur votre ordinateur ; assurez-vous d'utiliser un câble de données USB, et non un simple câble de chargement, afin de permettre le transfert de données.



12. Utilisation du Wifi de la caméra et de l'app AKASO GO

(1) Caractéristiques du Wifi de l'appareil photo

La caméra Wifi fonctionne pour connecter la caméra à app AKASO GO pour prévisualiser ou transférer des fichiers.

Remarque : la caméra Wifi ne sera pas connectée à Internet.

(2) Caractéristiques de l'app AKASO GO

- ① Afficher l'état de l'appareil photo sur votre téléphone.
- ② Contrôlez l'appareil photo à distance avec votre téléphone.
- ③ Prévisualiser les vidéos et les photos stockées sur la carte SD.
- ④ Modifier ou partager des vidéos ou des photos prises par votre appareil photo.
- ⑤ Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil photo.

Conseils :

- ① Assurez-vous que le Wifi de la caméra est actif avant de vous connecter à app AKASO GO.
- ② L'appareil photo ne peut pas être utilisé en mode Wifi. Le fait de quitter l'écran Wifi déconnecte automatiquement l'appareil du Wifi.

(3) Téléchargement de l'app AKASO GO

- ① Pour synchroniser votre appareil photo avec l'application, téléchargez app AKASO GO sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android) en recherchant « AKASO GO ». Vous pouvez également utiliser le code QR fourni :



AKASO GO



Android




iOS

- ② Accédez à toutes les fonctionnalités de app en vous enregistrant et en vous connectant à votre compte AKASO GO.




(4) Création d'un compte pour app AKASO GO

- ① Ouvrez app AKASO GO, puis appuyez sur « Mon » dans le coin inférieur droit pour accéder à la page d'enregistrement.

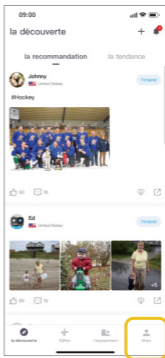

- ② Appuyez sur « Rejoignez-nous » pour entrer les informations nécessaires à la connexion, puis appuyez sur l'option « Se connecter ». Vous avez maintenant créé avec succès le compte de l'application.

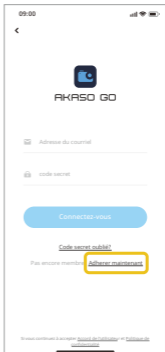


(5) Connexion à app AKASO GO par Wifi

Veillez suivre les étapes ci-dessous pour connecter votre caméra à l'app AKASO GO.

Remarque : pour que la connexion soit réussie, autorisez d'abord l'app à accéder à votre emplacement et à votre réseau local.

①




Appuyez sur l'icône Wifi dans le menu rapide ou appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le Wifi. La caméra passera en mode Wifi et affichera les informations Wifi en quelques secondes.

②




Accédez à la page des paramètres Wifi de votre téléphone, trouvez le SSID Wifi de la caméra et appuyez dessus, puis entrez le mot de passe par défaut 1234567890 pour la connexion.

③




Ouvrez l'application AKASO GO sur votre smartphone, appuyez sur « Appareil » en bas, puis appuyez sur « Ajouter un appareil » dans le coin supérieur gauche.

④



Sélectionnez « Brave7 LE » dans la liste pour établir une connexion.

⑤




Cochez « L'opération ci-dessus a été confirmée », et appuyez sur « Aperçu en direct » Votre caméra sera connectée à app AKASO GO en quelques secondes.

Conseils :

- ① Si vous n'avez pas réussi à connecter le Wifi de la caméra, veuillez vérifier si vous avez bien allumé le Wifi de la caméra.
- ② Lors de la connexion au réseau Wifi de la caméra, une notification « Pas de connexion Internet » ou « Sécurité faible » s'affiche car les données du téléphone sont en pause. Vous pouvez poursuivre la connexion.
- ③ Les captures d'écran et les étapes ci-dessus sont données à titre indicatif.

(6) Introduction de l'app AKASO GO


A. Interface utilisateur

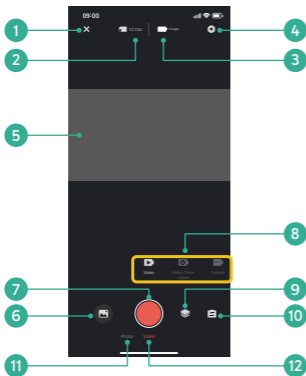


- ① Déconnexion de l'app
- ② Capacité restante de la carte
- ③ État de la batterie
- ④ Paramètres du système
- ⑤ Écran en temps réel
- ⑥ Accès à l'album
- ⑦ Obturateur
- ⑧ Modes disponibles
- ⑨ Réglages vidéo/photo
- ⑩ Réglages d'angle
- ⑪ Modes photo
- ⑫ Modes vidéo

B. Album

① Accès à l'album



Étape 1 : Appuyez sur l'icône « Album » dans le coin inférieur gauche pour afficher les vidéos et les photos stockées sur la carte SD.



Étape 2 : Une fois à l'intérieur, balayez vers le haut pour voir tous les fichiers. Sélectionnez un fichier pour le lire.

Astuce : Pour accéder aux fichiers capturés par la caméra, autorisez d'abord l'application à accéder à l'album de votre téléphone dans **Paramètres → AKASO GO → Photos → Toutes les photos**.

② Télécharger des fichiers sur votre téléphone

Vous pouvez télécharger des fichiers vidéo ou photo stockés sur la carte mémoire via l'app AKASO GO.

Suivez les étapes ci-dessous pour télécharger des fichiers de l'app vers votre téléphone.

Étape 1 : Accédez à l'album et appuyez sur l'icône « Sélectionner » dans le coin supérieur droit.

Étape 2 : Sélectionnez le fichier que vous souhaitez télécharger.

Étape 3 : Appuyez sur l'icône « Télécharger » dans le coin inférieur droit et confirmez le téléchargement.

Étape 4 : Le fichier sera enregistré dans la galerie de votre téléphone une fois le téléchargement terminé.

Remarque : ne modifiez pas les paramètres Wifi et ne vous déconnectez pas de l'app pendant le téléchargement.

③ Supprimer des fichiers sur l'app


Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer des fichiers de l'app.

Étape 1 : Accédez à l'album et appuyez sur l'icône « Sélectionner » dans le coin supérieur droit.

Étape 2 : Sélectionnez le fichier que vous souhaitez supprimer.

Étape 3 : Appuyez sur l'icône « Supprimer » dans le coin inférieur gauche et confirmez la suppression.

Étape 4 : Le fichier sélectionné est maintenant supprimé.

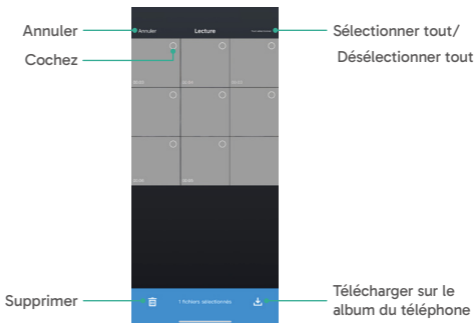


Remarque : ne modifiez pas les paramètres Wifi et ne vous déconnectez pas de l'app pendant la suppression.

C. Paramètres du système

Accès à l'écran des paramètres du système

Touchez l'icône Paramètres dans le coin supérieur droit pour accéder à l'écran des paramètres de l'app AKASO GO.



Menu des paramètres du système

Vous pouvez configurer les paramètres photo, vidéo et système dans l'écran Paramètres système. Pour plus de détails sur ces paramètres, veuillez consulter les sections Réglages vidéo, Réglages photo et Réglages système.

D. Mise à jour du micrologiciel

Une mise à jour du micrologiciel peut résoudre des problèmes de compatibilité, améliorer les fonctions de l'appareil photo et la connexion Wifi. Une mise à jour du micrologiciel est envoyée dès qu'une nouvelle version est disponible. Si aucune nouvelle version n'est disponible, vous serez informé que votre micrologiciel est à jour.

Pourquoi faut-il effectuer des mises à jour du micrologiciel?

Les mises à jour du micrologiciel sont d'une grande importance pour améliorer votre expérience d'utilisateur, étendre les capacités de la caméra et améliorer ses performances et sa réactivité. Il est fortement recommandé d'effectuer régulièrement des mises à jour du micrologiciel via l'app AKASO GO, car de nouveaux paquets de mise à niveau pour votre appareil photo sont publiés fréquemment.

Que faut-il faire avant une mise à jour micrologiciel?

Avant de lancer une mise à jour micrologiciel, assurez-vous que:

- ① Le micrologiciel de votre appareil photo prend en charge les mise à jour micrologiciel.
- ② Vous avez installé la dernière application AKASO GO sur votre smartphone.
- ③ Une carte Micro SD fonctionnelle se trouve dans l'appareil photo.
- ④ La mémoire disponible de votre téléphone est suffisante.

À quoi devez-vous faire attention avant la mise à jour micrologiciel?

Avant de lancer une mise à jour micrologiciel, veuillez prendre les précautions suivantes:

- ① Examinez attentivement ces lignes directrices.
- ② Maintenez toujours app AKASO GO à jour.
- ③ Utilisez une carte Micro SD compatible avec l'appareil photo pour éviter les problèmes de mise à jour. (La capacité d'enregistrement de la carte garantit la compatibilité).
- ④ Maintenir la charge de la batterie de l'appareil photo à plus de 60 %.
- ⑤ Réglez laarrêt automatique et l'écran de veille sur « Arrêt », afin d'éviter toute interruption pendant la mise à jour.
- ⑥ Effectuez la mise à jour dans des zones bénéficiant d'une bonne couverture réseau afin d'éviter les échecs de mise à jour dus à de mauvaises conditions de réseau.
- ⑦ Restez connecté à l'application et à Internet tout au long du processus de mise à jour.
- ⑧ Évitez d'utiliser la caméra pendant la mise à niveau, y compris des actions telles que l'insertion ou le retrait de la carte SD, l'allumage ou l'extinction de la caméra, et toute autre interaction qui pourrait perturber la mise à jour.

Comment effectuer la mise à jour micrologiciel?

- ① **Téléchargez le dernier micrologiciel.** (**Conseil :** si votre téléphone est équipé d'un réseau 4G ou 5G, vous pouvez ignorer les étapes 3 et 4 car le micrologiciel sera téléchargé automatiquement sans qu'il soit nécessaire de changer de réseau.)


<p>Étape 1: Dans les paramètres système de l'app, appuyez sur « Mise à jour du micrologiciel » pour accéder à l'écran de téléchargement.</p>	<p>Étape 2: Vérifiez la version de la mise à jour du micrologiciel, puis appuyez sur « Télécharger ».</p>	<p>Étape 3: Après avoir reçu l'invite « Connecté à Internet », sélectionnez « Changer de réseau ». Les paramètres du réseau s'affichent alors.</p>	<p>Étape 4: Passez à un réseau disponible et appuyez sur « Terminé ».</p>	<p>Étape 5: L'app téléchargera automatiquement le paquet de mise à jour micrologiciel. Assurez-vous d'une connexion réseau stable jusqu'à la fin du téléchargement.</p>
--	---	---	---	--

- ② **Mettez à jour le micrologiciel.** (Après la mise à jour, activez votre appareil photo et vérifiez sa version: **Paramètres**→**À propos.**)

<p>Étape 6: Après avoir téléchargé le paquet de mise à jour micrologiciel, appuyez sur « Connexion à la caméra ». Une invite « Connexion à la caméra Wifi » apparaît.</p>	<p>Étape 7: Appuyez sur l'option « Connecter » dans l'invite.</p>	<p>Étape 8: Une fois connectée au Wifi de la caméra, l'app affichera « Veillez patienter », indiquant que la mise à jour est en cours. Le voyant bleu de la caméra clignotera après être resté fixe. Remarque: cette opération prend généralement environ une minute. Veuillez patienter.</p>	<p>Étape 9: L'app affichera « Mise à jour terminée » lorsque la mise à jour sera terminée. L'appareil photo sera mis hors tension et le voyant bleu s'éteindra.</p>
--	---	--	---

13. Télécommande

Avec la caméra connectée à la télécommande incluse, vous pouvez contrôler la caméra à distance pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.



Remarque : la télécommande est uniquement étanche aux éclaboussures.

(1) Connexion à la télécommande

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre caméra à la télécommande.

Étape 1: Appuyez sur l'icône des paramètres dans le menu rapide, puis faites défiler vers le bas pour trouver l'option « Télécommande ».

Étape 2: Appuyez sur le curseur pour activer cette fonctionnalité.

Étape 3: Revenez à l'écran de prévisualisation. Vous êtes prêt pour le contrôle à distance.

Remarque : Pour garantir un contrôle à distance réussi, assurez-vous que la télécommande est suffisamment chargée et utilisée dans un rayon de 10 mètres lors de son utilisation pour contrôler votre caméra.

Vidéo

Pour enregistrer une vidéo, assurez-vous d'abord que l'appareil est en mode vidéo, puis appuyez sur le bouton Vidéo. L'indicateur de fonctionnement de l'appareil photo clignote pendant l'enregistrement vidéo. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche Vidéo.

Photo

Pour prendre une photo, assurez-vous d'abord que l'appareil est en mode photo, puis appuyez sur le bouton Photo. L'appareil photo émet un son d'obturateur indiquant que la prise de vue est terminée.



Time-Lapse

Pour capturer des photos ou des vidéos en mode Time-Lapse, vérifiez d'abord que l'appareil photo est en mode Time-Lapse, puis appuyez sur le bouton Photo ou Vidéo.

(2) Remplacement de la pile CR2032 de la télécommande

- ① À l'aide d'un tournevis, retirez les 4 vis situées sur le couvercle arrière de la télécommande, ce qui vous permettra de l'ouvrir.



- ② Retirez les 4 autres vis de la carte de circuit imprimé de la télécommande.



- ③ Soulevez le circuit imprimé et faites glisser la batterie, comme indiqué ci-dessous.



Remarque : Évitez de faire tourner le circuit imprimé pour ne pas inverser les boutons de la télécommande.

- ④ Installez la nouvelle batterie en orientant le pôle « + » vers le haut.
- ⑤ Remettez les 4 vis en place sur la carte de circuit imprimé.



- ⑥ Remettez les 4 vis en place dans le couvercle.

14. Montage de votre caméra d'action Brave 7 LE

Améliorez l'expérience de l'utilisateur en fixant la caméra sur divers équipements tels que les casques et autres. Voici un guide rapide.





Remarque: si vous prévoyez une plongée profonde, installez solidement l'appareil photo dans un boîtier étanche pour éviter qu'il ne soit trempé.

15. Dépannage

Pour des conseils de dépannage approfondis, veuillez vous référer à la page officielle d'assistance technique d'AKASO: <https://support.akasotech.com/hc/fr>.

16. Entretien de la batterie

(1) Maximiser la durée de vie de la batterie

- 1) Avant d'utiliser la caméra d'action Brave 7 LE pour la première fois, chargez complètement la batterie et sécurisez-la dans son emplacement.
- 2) Utilisez le paramètre d'économie d'écran ou capturez à des résolutions et des fréquences d'images plus basses.
- 3) Chargez complètement la batterie avant de la ranger.
- 4) Pour garantir des performances optimales, remplacez la batterie chaque année.

(2) Remarques

- 1) Pour éviter tout dommage potentiel, utilisez uniquement des câbles de chargement et des batteries AKASO.
- 2) Capturer à des résolutions ou des fréquences d'images élevées, surtout dans des conditions chaudes, peut entraîner une consommation accrue de la batterie et une surchauffe de la caméra.
- 3) L'application AKASO GO pourrait générer une chaleur supplémentaire et épuiser l'énergie plus rapidement dans les zones où la connectivité réseau est instable.
- 4) Si la caméra surchauffe, laissez-la refroidir avant de l'utiliser à nouveau. De plus, enregistrez des vidéos à des résolutions et des fréquences d'images inférieures, ou essayez d'utiliser des fonctionnalités qui consomment moins d'énergie.



(3) Stockage et manipulation de la batterie

- 1) Si vous devez stocker la batterie pour une longue période, maintenez une charge de 50 à 60 %. Rechargez-la tous les 3 mois et déchargez-la tous les 6 mois.
- 2) Ne stockez pas la batterie avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, un court-circuit pourrait provoquer un incendie.
- 3) Stockez-la dans des zones sèches, à l'abri de tout dommage physique potentiel causé par une compression ou une collision.
- 4) Évitez d'utiliser ou de stocker la batterie à des températures élevées, comme sous la lumière directe du soleil ou dans un compartiment chaud. La batterie pourrait surchauffer, mal fonctionner ou voir sa durée de vie réduite dans ces conditions.
- 5) Évitez d'utiliser ou de stocker la batterie dans des environnements à basse température, car cela réduirait sa durée de vie ou provoquerait un dysfonctionnement.
- 6) Évitez les environnements avec des champs statiques ou magnétiques puissants ; ceux-ci pourraient compromettre l'unité de protection de la batterie, posant des risques de sécurité.
- 7) Si la batterie émet une odeur, surchauffe, change de couleur, se déforme ou présente toute autre anomalie, arrêtez immédiatement de l'utiliser et retirez-la de la caméra ou du chargeur, que ce soit lors de son utilisation, de sa charge ou de son stockage.
- 8) Isolez les électrodes usagées en toute sécurité pour éviter tout danger potentiel.
- 9) Ne jetez jamais les batteries dans un feu afin d'éviter tout risque d'explosion.

17. Précautions d'emploi

- (1) Nous ne garantissons aucune raison de retour dans un délai de 7 jours à compter de la date d'achat.
- (2) Les produits endommagés par une mauvaise utilisation ne sont pas éligibles aux retours.
- (3) Le produit doit être retourné neuf, avec tous ses accessoires, y compris la documentation, dans son emballage d'origine complet. Veuillez ne pas démonter le produit pour vérification ou détruire l'emballage.
- (4) L'emballage d'origine incomplet, perdu ou endommagé peut rendre le produit inéligible pour les retours.
- (5) Utiliser la caméra en prenant un bain ou dans des sources thermales peut entraîner des dommages liés à l'eau.

18. Contactez nous

✉ cs@akasotech.com 🌐 www.akasotech.com

Pour tout problème avec les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures.

